



1 - Presiona el botón **MENU**

2 - Navega hasta la opción **“Editar”** y presiona el botón **OK**

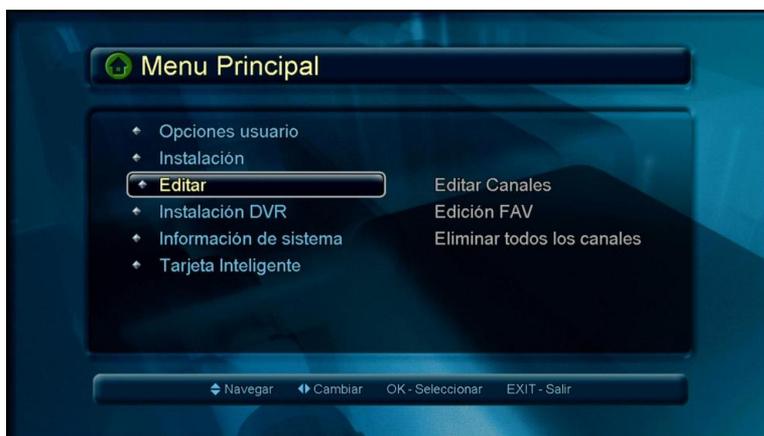

3 - Con la flecha ▼ navega hasta la opción **“Eliminar todos los canales”**

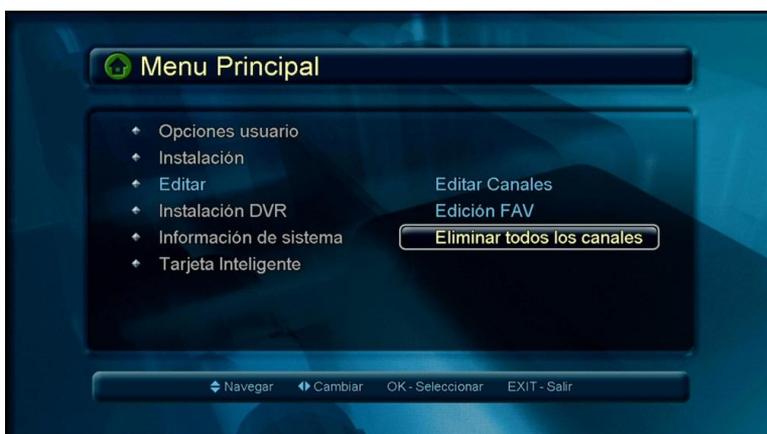

4 - Presiona **OK** y la flecha ► para que quede seleccionada la opción **“Si”**




5 - Presiona la flecha **“▼”** para posicionarte en la opción **“Iniciar”** y presiona **OK**




6 - Presiona la flecha “◀”, volverás al menú principal.

7 - Navega hasta la opción “**Instalación**” con la flecha “▲” y presiona **OK**

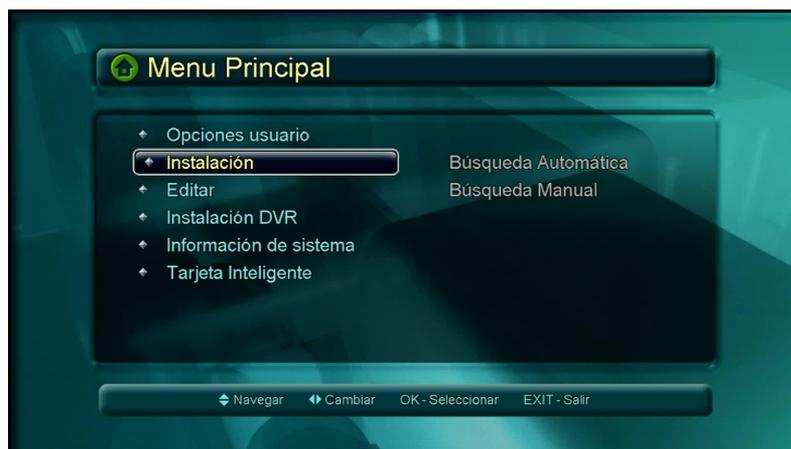

8 - En la opción “**Búsqueda Automática**” presiona botón **OK**

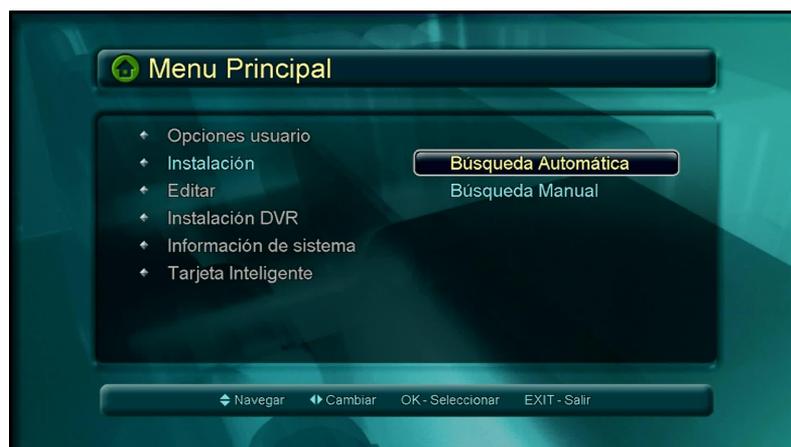

9 - Quedaras en la opción “**Frecuencia Inicial**” presiona el botón **OK** y utilizando los botones “▲▼” selecciona “**435 MHz**”, presiona el botón **OK** para confirmar.



10 - Navega hasta la opción **"Frecuencia de parada"** con el botón **"▼"** y presiona el botón **OK**.

11 - Presione el botón **"▼"** para seleccionar **"525 MHz"**, presione el botón **OK** para confirmar.



12 - Navega hasta la opción **"64 QAM"** con el botón **"▼"**.

13 - Presiona los botones **"◀ ▶"** (ubicado a los lados del botón **OK**) para seleccionar la opción **"Activado"**



14 - Navega hasta la opción **"256 QAM"** con el botón **"▼"**.

15 - Presiona los botones **"◀ ▶"** (ubicado a los lados del botón **OK**) para seleccionar la opción **"Desactivado"**



16 - Navegue hasta la opción “**Comienzo Búsqueda**” con el botón ▼ y presione **OK**, aguarde mientras hace la búsqueda.



17 - Presiona el botón **OK** cuando aparezca la leyenda “**Búsqueda Finalizada**” para finalizar, quedando así actualizada la grilla de canales.

